



ERP & Configurateur Technique
pour la menuiserie industrielle



INSTALLATION DIAPASON

VERSION : 04.16.10

CREÉ PAR

SERVICE EXPLOITATION

ISIA

Sommaire

1 Informations Révision	3
2 Avant Installation	4
2.1 Sauvegarde	4
2.2 Ajustements avant Version	4
3 Installation Partie Serveur d'Application unix.....	5
3.1 Démarrage Installation.....	5
3.2 Clôture Installation	9
4 Installation Client Riche Diapason	14
5 Installation Serveur de Services Diapason	15



1 Informations Révision

INFORMATION	VALEUR
Version	04.16
Révision précédente	09
Arrêt Diapason	Non
Mise à jour de la structure des bases	Non
Déconnection des utilisateurs	Oui
Suppression des Programmes Serveurs	Non
Mise à jour de la version client	Oui
Espace disque serveur indispensable (Unix)	
Espace disque client indispensable (Windows)	
Version Progress	11.7 64 bits
Installation Serveurs de services Java (SSJ)	Non
Installation Serveurs de services Progress (SSP)	Non
Installation Serveurs de services Diapason (SSD)	Oui
Installation Objet client Riche	Non
Installation Client Web	Non
Installation Services WEB	Non
Vérification Trace Installation (voir 3.1.6.4)	Oui
Régénération Requêtes, EIA, WorkFlow, ...	Non

Le contenu de la version et les supports d'installation peuvent être télécharger depuis le lien :

<ftp://isiawnhe-pub:isiapub@ftp.isia.fr/Patches/04.16/04.16.10/>

Setups à installer :

Les setup sont accessibles depuis le site ftp.isia.fr

R.O	SAP	CRI	SSP	SSJ	SSD	CWE
00	04.16.10.SAP.unix.tar.gz	04.16.10.CRI.10320.win.zip			04.16.10.SSD.9810.win.zip	
01	04.16.10.SAP.unix.tar.gz	04.16.10.CRI.10320.win.zip			04.16.10.SSD.9810.win.zip	
02	04.16.10.SAP.unix.tar.gz	04.16.10.CRI.10320.win.zip			04.16.10.SSD.9810.win.zip	
03	04.16.10.SAP.unix.tar.gz	04.16.10.CRI.10320.win.zip			04.16.10.SSD.9810.win.zip	
04	04.16.10.SAP.unix.tar.gz	04.16.10.CRI.10320.win.zip			04.16.10.SSD.9810.win.zip	
05	04.16.10.SAP.unix.tar.gz	04.16.10.CRI.10320.win.zip			04.16.10.SSD.9810.win.zip	
06	04.16.10.SAP.unix.tar.gz	04.16.10.CRI.10320.win.zip			04.16.10.SSD.9810.win.zip	
07	04.16.10.SAP.unix.tar.gz	04.16.10.CRI.10320.win.zip			04.16.10.SSD.9810.win.zip	
08	04.16.10.SAP.unix.tar.gz	04.16.10.CRI.10320.win.zip			04.16.10.SSD.9810.win.zip	
08	04.16.10.SAP.unix.tar.gz	04.16.10.CRI.10320.win.zip			04.16.10.SSD.9810.win.zip	
09	04.16.10.SAP.unix.tar.gz	04.16.10.CRI.10320.win.zip			04.16.10.SSD.9810.win.zip	



2 Avant Installation

La révision 04.16.06 comportant des mises à jour de structures de données, il n'est pas possible d'installer la révision 04.16.10 sur une version antérieure à la 04.16.06.

La révision 04.16.09 comportant un script à lancer avant installation, il n'est pas possible d'installer la révision 04.16.10 sur une version antérieure à la 04.16.09.

Il faut donc installer les révisions 04.16.06 et 04.16.09 avant d'installer la révision 04.16.10.

Si vous êtes dans une révision antérieure à la 04.16.05, il faut installer successivement les révisions :

- **04.16.05 en utilisant le setup de la 04.16.05**
- **04.16.06 en utilisant le setup de la 04.16.06**
- **04.16.09 en utilisant le setup de la 04.16.09**
- **04.16.10 en utilisant le setup de la 04.16.10.**

Par sécurité, se référer systématiquement aux documents d'installation de chacune de ces révisions.

2.1 Sauvegarde

La sauvegarde n'est pas nécessaire.

2.2 Ajustements avant Version

Sans Objet.



3 Installation Partie Serveur d'Application unix

3.1 Démarrage Installation

3.1.1 Déconnexion des Utilisateurs

Connectez-vous « root » ou « diapdba » sur le serveur Diapason UNIX/LINUX.

```
cd /... (répertoire racine de Diapason. Exemple : cd /user1 ou cd /Diap1/REC ... )  
cd devt/Diap/Shell
```

Lancer les commandes suivantes :

```
./diapadm A3  
./diapadm A2
```

Ces commandes **ne sont pas obligatoires** et permettent d'arrêter et de redémarrer Diapason en déconnectant proprement les utilisateurs qui seraient restés connectés.

```
./diapadm A9  
./diapadm A5
```

Ces deux commandes **sont obligatoires** et arrêtent successivement les AppServers et l'AdB

ATTENTION : Diapason doit être démarré. Seuls les Appservers et l'Adb sont arrêtés !

3.1.2 Suppression des Anciens Exécutables

Non

3.1.3 Installation des Exécutables

```
cd /... (répertoire racine de Diapason. Exemple : cd /user1 ou cd /Diap1/REC ... )  
gunzip REP_PATCH/04.16.10.SAP.unix.tar.gz  
tar xvf REP_PATCH/04.16.10.SAP.unix.tar
```

Remarque : REP_PATCH correspond au répertoire dans lequel se trouve le fichier 04.16.10.SAP.unix.tar.gz.

3.1.4 Mise à Jour Structures de Données

Non



3.1.5 Mise à Jour des Bases d'Archivage pour Version Origine antérieure 04.16.09

Dans la révision 04.16.09, une évolution a été réalisée sur les schéma areas des bases d'archivage. Il est impératif de lancer le script suivant pour mettre à jour ces bases quel que soit leur type (Type I ou Type II Progress)

```
cd /... (répertoire racine de Diapason. Exemple : cd /user1 ou cd /Diap1/REC ... )  
sh devt/Diap/Divers/renameArchTypeII.sh
```

Attention : Si ce script n'a pas été lancé, la mise à jour des données pour la révision 04.16.09 sera impossible

3.1.6 Mise à Jour des Données

3.1.6.1 Version Origine : 04.16.01 à 04.16.05

Rappel : La révision 04.16.06 comportant des mises à jour de structures de données, il n'est pas possible d'installer la révision 04.16.10 sur une version antérieure à la 04.16.06. Il faut donc installer la révision 04.16.06 avant d'installer la révision 04.16.10

3.1.6.2 Version Origine : 04.16.06 à 04.16.09

Rappel : La révision 04.16.09 comportant un script à lancer avant installation, il n'est pas possible d'installer la révision 04.16.10 sur une version antérieure à la 04.16.09. Il faut donc installer la révision 04.16.09 avant d'installer la révision 04.16.10

3.1.6.3 Version Origine : 04.16.09

```
cd /... (répertoire racine de Diapason. Exemple : cd /user1 ou cd /Diap1/REC ... )  
sh devt/Diap/GraPatch/P.04.16.10/GraShell/insauto.04.16.10
```

Consultez le Fichier trace :

tail -f ./devt/Diap/GraPatch/P.04.16.10/AUTO.04.16.10.trc pour connaître l'avancée de l'installation, ainsi que les erreurs possibles.

Attendre le message de l'installation de la révision 04.16.10

```
**      FIN Execution des Moulinettes      **
```

3.1.6.4 Version Origine : 04.16.09

```
cd /... (répertoire racine de Diapason. Exemple : cd /user1 ou cd /Diap1/REC ... )  
sh devt/Diap/GraPatch/P.04.16.10/GraShell/install.04.16.10
```

Consultez le Fichier trace :

tail -f ./devt/Diap/GraPatch/P.04.16.10/INS.04.16.10.trc pour connaître l'avancée de l'installation, ainsi que les erreurs possibles.



Attendre le message

** FIN Execution des Moulinettes **

3.1.6.5 Remarques sur l'Exécution des Moulinettes

3.1.6.5.1 04.16.06 : ISI14298 – Gestion des AI : Enlever les liens avec RECID dans les Tables

Dans le cadre de la DPI ISI14298, pour pouvoir gérer les AI, le contenu des tables ADEdtDia, ADJobPar, BLExEvt et EIABLMe est mis à jour pour ne plus faire des liens avec les RECIDs.

Lors de l'installation, une moulinette (MOU_ISI14298) effectue ces mises à jour et indique dans la trace le nombre d'enregistrements traités pour chaque table concernée.

Si une erreur apparaît dans cette trace, transmettez celle-ci au chef de projet qui prendra contact avec le support Diapason.

Attention : Le temps d'exécution de cette mise à jour peut-être de plusieurs minutes.

3.1.6.5.2 04.16.10 : C2R00672 – Contrôle des Tables DECha et DTVaria

Lors de l'installation de la version 04.16.00 de Diapason, une erreur de mise à jour des données s'est produite et a pu entraîner une incohérence entre le contenu des tables DECha (Champs des entités GFD) et DTVaria (Variables). De ce fait, lors de l'installation de la révision 04.16.10, la moulinette MOU_C2R00672.p effectue un contrôle de cohérence des données contenues dans ces deux tables et un compte-rendu est généré dans la trace d'installation de la révision.

Ce contrôle commence par la ligne :

/**** Début Contrôle de DECha ****/

Et se termine par la ligne

/**** Fin Contrôle de DECha ****/

Il est effectué pour chaque société de Diapason :

/**** Traitement Société : XXX ****/

/***** Résultats Société XXX *****/

Si aucune incohérence n'est relevée, la trace contient :

=> Nombre DeCha sans DTVaria : 0

=> Nombre DeCha différents de DTVaria : 0

Dans ce cas, vous n'avez rien à faire

Si des incohérences sont relevées :

=> Nombre DeCha sans DTVaria : n

=> Nombre DeCha différents de DTVaria : x

L'un des nombres n ou x ou les nombres n et x sont différents de 0, le détail est indiqué :

Sous « => Nombre DeCha sans DTVaria », la liste des champs de GFD à supprimer sous la forme



ApplicationGFD/RéférenceChamp : DésignationChamp

(exemple : *FACL/FacLigCptAna1 : Analytique 1*)

Suivi pour chaque champ de la liste des ergonomies qui l'utilisent

Sous « => Nombre DeCha différents de DTVaria », la liste des champs de GFD à mettre à jour avec les informations de la variable correspondante sous la forme

ApplicationGFD/RéférenceChamp (TypeVariableCorrespondant)

(exemple : *GAC/VALO-FAB (VAS)*)

Suivi pour chaque champ de la liste des informations différentes entre les deux tables

(exemple : *Désignation DEDesChamp (ValDTVaria= Valo. Fab. | ValDECha= Valorisation de la Fabrication)*)

Format De1ForSailsia (ValDTVaria= R/8,3- | ValDECha=)

Commentaires De1ChaAide[1] (ValDTVaria= (VAS.VALO-FAB) Valo. Fab. | ValDECha=)

Dans ce cas, vous devez transmettre cette trace au chef de projet qui prendra contact avec le support Diapason pour faire les mises à jour nécessaires.

3.1.6.6 Mise à jour des Services Web

```
cd /... (répertoire racine de Diapason. Exemple : cd /user1 ou cd /Diap1/REC ... )  
cd devt/Diap/Shell  
./installservices.sh
```

Cette commande permet de mettre à jour les différents Service Web renseignés dans le « services.properties » du répertoire Shell.



3.2 Clôture Installation

Mise à Jour du numéro de version

```
vi devt/Diap/Shell/diapason.ini
DIAPGRA_VERSION 04.16.10
```

Mise à Jour des Variables d'Environnement de Diapason

```
cd /... (répertoire racine de Diapason. Exemple : cd /user1 ou cd /Diap1/REC ... )
cd devt/Diap/Shell
./diapadm A11
```

Relance des AppServers et de l'AdB

```
./diapadm A8
./diapadm A4
```

Redémarrage du Tomcat

Dans le cas où des services Webs sont utilisés afin d'effectuer des connexions avec Elcia Online, le Tomcat doit être redémarré à la suite du redémarrage des AppServers des services Webs Diapason.

3.2.1 Génération Requêtes, Tables de Valeurs, ...

REVISION ORIGINE	A GENERER
00	Tout
01	Tout
02	Tout
03	Tout
04	Tout
05	Tout
06	Tout
07	Requêtes utilisant la fonction UTIL-DIAP Requêtes utilisant la fonction VARTEMPO Requêtes GRV, RV1 et RV2
08	Requêtes GRV, RV1 et RV2
09	

3.2.1.1 Tout Générer

Il faut générer les requêtes, les tables de valeurs, ...

Pour cela, lancer le traitement INS-REQ (Exploitation/Traitements/Traitements non Paramétrés), en cochant toutes les possibilités du critère, sauf « Gen. Désynchronisée ? » :



Critères pour Génération Globale Requêtes / TV / EIA

Général Désynchronisation

Statut Gen. Trace Param. Req. Activa. Trace Dé-act. Trace

Requêtes DIALOG et Requêtes de Calcul

Génération requêtes

Tables de Valeurs

Génération TV

Echanges Inter-Applicatifs : Messages, Correspondances XML

Génération EIA

Work-Flow : Listes Paramétrées

Génération work-flow

Données Techniques

Génération domaines

Sessions Import-Export Tables Locales

Génération sessions

Génération directe ou désynchronisée ?

Gen. Désynchronisée ?

Validation Abandon

Après validation de cette fiche, lancer le traitement en Batch.

3.2.1.2 Générer les Requêtes utilisant la Fonction UTIL-DIAP

Pour trouver les requêtes à générer, il faut utiliser le traitement Diapason « TRA-REQ » (Exploitation/Traitements/Traitements non Paramétrés), en saisissant « UTIL-DIAP » dans le contenu à rechercher.

Critère de Recherche

Contenu Rech UTIL-DIAP

Validation Abandon


Après validation de cette fiche, lancer le traitement en Batch.

Dans la trace du traitement sont listées les requêtes à générer.

3.2.1.3 Générer les Requêtes utilisant la Fonction VARTEMPO

Pour trouver les requêtes à générer, il faut utiliser le traitement Diapason « TRA-REQ » (Exploitation/Traitements/Traitements non Paramétrés), en saisissant « VARTEMPO » dans le contenu à rechercher.



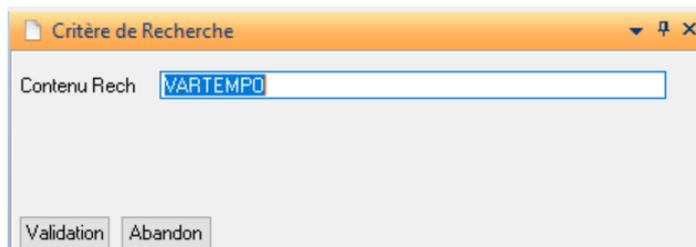


Après validation de cette fiche, lancer le traitement en Batch.

Dans la trace du traitement sont listées les requêtes à générer.

3.2.1.4 Générer les Requêtes GRV, RV1 et RV2


Depuis le studio Diapason, ouvrir la liste « DIALOG : Requêtes / Requêtes par type / GRV : Recherche Vari Article », sélectionner tout et lancer l'action « Génération >Lancement Génération Batch (Ctrl + F2) ».

Refaire la même chose depuis les listes « DIALOG : Requêtes / Requêtes par type / RV1 : Ini. Variantes Vari-Article » et « DIALOG : Requêtes / Requêtes par type / RV2 : Ini. Informations Vari-Article ».

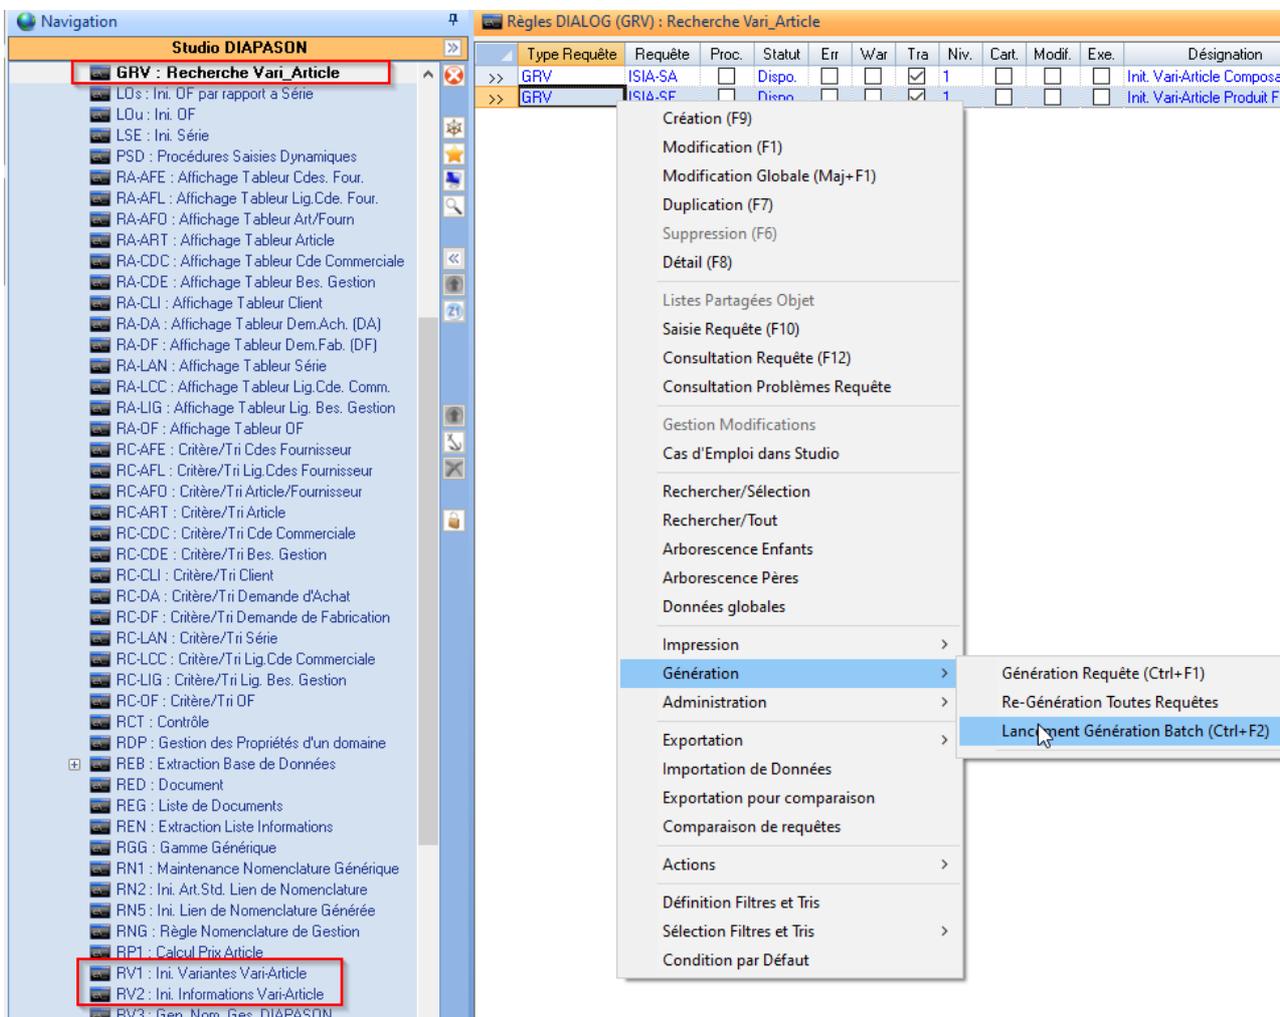

3.2.2 Contrôler Génération des Requêtes terminées

Dans l'explorateur applicatif « Studio Diapason », dans la branche « DIALOG : Requêtes », choisir l'application « Consultation Génération Requêtes » :

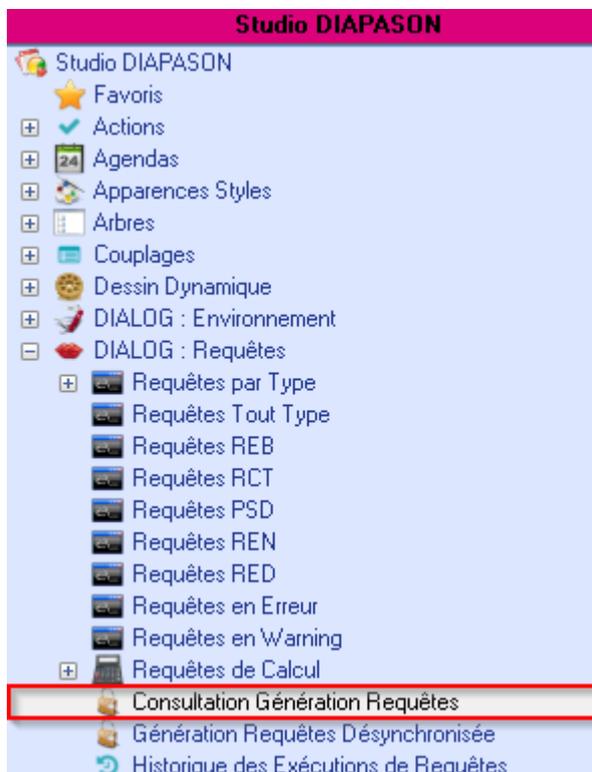

La liste présentée doit être vide OU les enregistrements présentés n'ont pas été postés par votre génération : la date indiquée dans la colonne « Date Mvt » est différente de la date à laquelle a été postée votre génération.

Cons. Génération Req. : Consultation Génération Requêtes							
Identifiant	Date mvt.	Heure mvt.	Type mvt.	Type req.	Réf. req.	Proc.	Désignation req.

3.2.3 Déblocage des Evénements d'Intégration en Erreur

Sélectionner les événements d'intégration à l'étape « IN » qui sont en erreur, et relancer le traitement « IN » :

- Aller dans Gestion Commerciale → Intégration → Intégration Lignes de Commandes → Lignes de Commandes en Erreur.
- Faire un filtre sur « Erreur » contient « trciin01 ».
- Sélectionner tout le résultat.
- Déclencher l'action « Lancement Traitement (F11) ».
- Choisir « IN : (B) Intégr. » et valider.

3.2.4 Déploiement services WEB




REVISION ORIGINE	DEPLOIEMENT
00	Mise à jour
01	Mise à jour
02	Mise à jour
03	Mise à jour
04	Mise à jour
05	Mise à jour
06	Mise à jour
07	Mise à jour
08	
09	

- Pour une mise à jour, redérouler la procédure d'installation (voir document INS_Services_Web_Progress)
- Pour une nouvelle installation, vous devez vous référer à la procédure indiquée dans le document : INS_Services_Web_Progress.

Attention : La procédure de déploiement change à partir de la révision 04.16.05.

3.2.5 Vérification des Numéros de Version

Dans l'onglet « Versions » du « A propos de DIAPASON » :

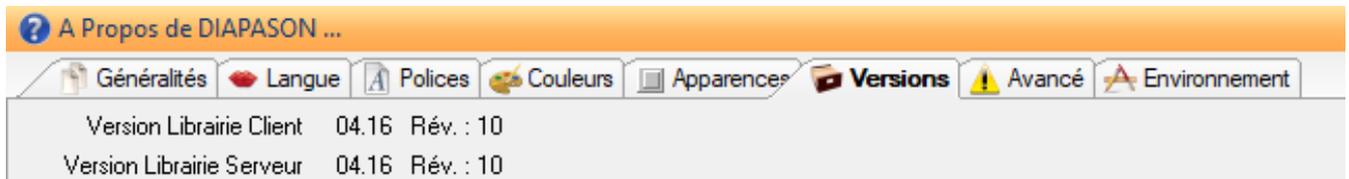

4 Installation Client Riche Diapason

Vous devez vous référer à la procédure indiquée dans le document : DOC-EXP-INS-CLI-003.doc
Dans la version 04.16.10, vous devez lancer le setup.exe.



5 Installation Serveur de Services Diapason

Vous devez vous référer à la procédure indiquée dans le document : **DOC-EXP-INS-SSD-0416**

Dans cette révision, cette installation est nécessaire car des modifications ont été apportées.

