


## Multi-Adresses CLIENTS

- Activation du multi-adresses client
- Définition des adresses
- Utilisation des adresses
- Action Interne ADR-CLI

### Activation du multi-adresses client

La gestion du multi-adresses sur les clients doit être activée dans DIAPASON via l'action « Paramétrage Clients » depuis le menu « Exploitation fonctionnelle » accessible depuis la gestion des utilisateurs.

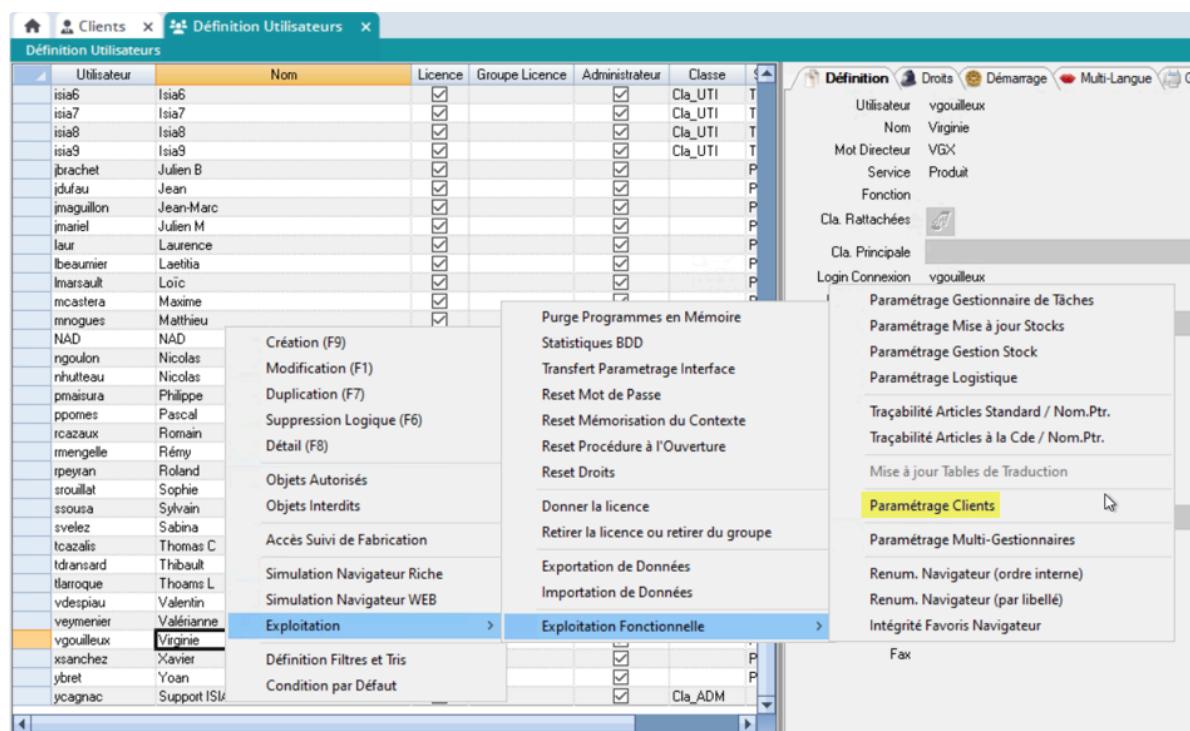

L'action lance une fiche sur laquelle il est possible de cocher l'option « Multi-adresses » :



La validation de cette fiche effectue le traitement suivant à chaque changement de valeur :

- Activation du multi-adresse : DIAPASON parcourt tous les clients de la société courante et initialise la table des adresses avec pour chacun :


- Une adresse de type « Autre » : correspond à l'adresse générale du client
- Une adresse de type « Livraison » : uniquement si le client est défini client de livraison
- Une adresse de type « Facturation » : uniquement si le client est défini client de facturation avec une méthode de facturation différente de « 0 ». Les adresses créées sont considérées adresse défaut pour chacun des types.

Il est à noter qu'une adresse peut être de plusieurs types.

**⚠ Toute modification de valeur du drapeau « Multi-Adresses » implique un redémarrage de DIAPASON.**

## Définition des adresses

La définition des adresses est accessible depuis la gestion des clients par le biais de l'action « Adresses client »:

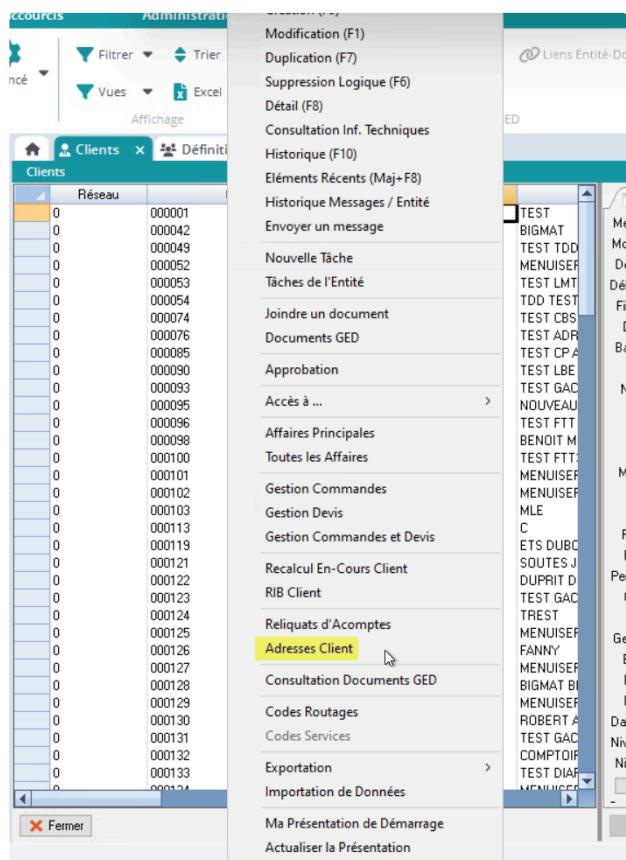

L'action lance l'application de définition des adresses comme suit :

Adr.Cli[0/000001] : Adresses du client TEST							
Référence	Raison sociale	Code Postal	Ville	Adr.Liv?	Adr.Liv.Déf.?	Adr.Fac.?	Adr.Fac.Déf.?
0	BIGMAT BLOIS	01120	MONTLUEL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01	BIGMAT BLOIS	01120	MONTLUEL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	BIGMAT BLOIS	41000	BLOIS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	BIGMAT BLOIS	41000	BLOIS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	BIGMAT BLOIS			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Définition**

Raison sociale	BIGMAT BLOIS
Ligne 1 adresse	5 BLD DE L'INDUSTRIE
Ligne 2 adresse	Complément adresse
Ligne 3 adresse	Complément adresse bis
Code Postal	01120
Ville	MONTLUEL
Pays	FR
Adresse livraison	<input type="checkbox"/>
Adr.Liv. défaut	<input type="checkbox"/>
Adresse facturation	<input type="checkbox"/>
Adr.Fac. défaut	<input type="checkbox"/>
Adresse autre	<input checked="" type="checkbox"/>
Adr.Aut. défaut	<input checked="" type="checkbox"/>
Désignation Adr.Aut.	

### Descriptif des zones :

- **Raison Sociale** : Zone de texte libre initialisée par défaut avec le nom du client.
- **Ligne 1 adresse** : Première ligne de l'adresse.
- **Ligne 2 adresse** : Deuxième ligne de l'adresse.
- **Ligne 3 adresse** : Troisième ligne de l'adresse.
- **Code Postal** : Code postal de l'adresse.
- **Ville** : Ville de l'adresse.
- **Pays** : Code pays parmi ceux référencé dans DIAPASON. Une aide est disponible.
- **Adresse livraison** : Drapeau indiquant si l'adresse peut être utilisée en tant qu'adresse de livraison. Ce champ n'est saisissable que si le client courant est défini comme client de livraison. Valeur défaut en création : vrai si le client est client de livraison.
- **Adr.Liv. défaut** : Drapeau indiquant que cette adresse de livraison est l'adresse défaut (initialisation automatique de l'adresse lors de saisies de commandes pour le client courant). Valeur défaut en création : Vrai si le client est client de livraison et qu'aucune adresse de livraison défaut n'existe pour le client.
- **Adresse facturation** : Drapeau indiquant si l'adresse peut être utilisée en tant qu'adresse de facturation. Ce champ n'est saisissable que si le client courant est défini comme client de facturation. Valeur défaut en création : vrai si le client est client de facturation.
- **Adr.Fac. défaut** : Drapeau indiquant que cette adresse de facturation est l'adresse défaut (initialisation automatique de l'adresse lors de saisies de factures pour le client courant). Valeur défaut en création : Vrai si le client est client de facturation et qu'aucune adresse de facturation défaut n'existe pour le client.
- **Adresse autre** : Drapeau indiquant si l'adresse peut être utilisée en tant qu'adresse en dehors des notions de livraison et facturation (adresse générale, ou principale ...). Valeur défaut en création : Vrai.
- **Adr.Aut. défaut** : Drapeau indiquant que cette adresse autre est l'adresse défaut. Valeur défaut : Vrai si aucune adresse autre défaut n'existe pour le client.

- **Désignation Adr.Aut.** : Zone de texte libre permet de préciser la nature de l'adresse autre.

**i** Nota : la suppression des adresses est physique. Une adresse défaut ne peut être supprimée.

Depuis la liste, trois actions « Adresse livraison défaut », « Adresse facturation défaut » et « Adresse autre défaut » permettent de rendre une adresse défaut (une seule adresse défaut par type d'adresse).

## Utilisation des adresses

### • Adresses de livraison

Les adresses de livraison sont accessibles depuis la création des entêtes de commande commerciale. Un champ dédié « Adr.Liv.Cli.» est disponible sur l'onglet « Destinataire ». Une aide est disponible et présente les adresses de livraison du client de la commande.

### • Adresses de facturation

Les adresses de facturation sont accessibles depuis la création des entêtes de factures. Un champ dédié « Adr.Fac.Cli.» est disponible sur l'onglet « Destinataire ». Une aide est disponible et présente les adresses de facturation du client de facturation.

## Action Interne ADR-CLI

La gestion des adresses clients est disponible para ENR-ACT-ENT via l'action interne ADR-CLI dont la structure est la suivante :

Liste WFEntAct :

Information	Description contenu
EntTEn	Type entité. Doit toujours contenir ADR-CLI. Cette information est toujours obligatoire.
Action	Doit contenir : <ul style="list-style-type: none"> <li>• CRE pour créer une adresse pour un client</li> <li>• MOD pour modifier une adresse d'un client existant</li> <li>• DUP pour dupliquer une adresse d'un client</li> <li>• SUP pour supprimer une adresse d'un client</li> </ul>

EntCI1	Doit contenir la référence réseau du client. Cette information est obligatoire.
EntCI2	Doit contenir la référence du client. Cette information est obligatoire.
EntCI3	Doit contenir la référence adresse du client concerné. Non saisie en création ou duplication car la référence est calculée par DIAPASON.
EntDu1	Similaire à la définition de EntCI1. Doit contenir la référence réseau du client. Obligatoire dans le cadre de la DUPLICATION.
EntDu2	Similaire à la définition de EntCI2. Doit contenir la référence du client du. Obligatoire dans le cadre de la DUPLICATION.
EntDu3	Doit contenir la référence de l'adresse du client à dupliquer. Obligatoire dans le cadre de la DUPLICATION.

Liste WfEntVar :

Information	Description contenu
AdrEntNom	Raison sociale. Par défaut récupère le nom du client.
AdrEntLig1	Ligne 1 d'adresse
AdrEntLig2	Ligne 2 d'adresse
AdrEntLig3	Ligne 3 d'adresse
AdrEntCP	Code postal
AdrEntVille	Ville
AdrEntPays	Code pays. Lien avec paramètres utilisateurs (INF-GEN/PAYS)
AdrEntLiv	Adresse de livraison ? « + » = Oui, « - » = Non
AdrEntFac	Adresse de facturation ? « + » = Oui, « - » = Non
AdrEntAut	Adresse « autre » ?. Par défaut une adresse créée est de type « autre ». « + » = Oui (valeur défaut), « - » = Non
AdrEntLivDef	Adresse de livraison défaut ? « + » = Oui, « - » = Non

AdrEntFacDef	Adresse de facturation défaut ? « + » = Oui, « - » = Non
AdrEntAutDef	Adresse « autre » défaut ? « + » = Oui, « - » = Non
AdrEntAutDes	La Désignation permet de préciser le type de l'adresse « autre » (Principale, secondaire,...). Texte libre.

Quelques règles d'intégrité :

- Une adresse est considérée comme définie si au moins un des champs suivants est non vide : AdrEntlig1, AdrEntLig2, AdrEntLig3, CP, Ville.
- Les drapeaux relatifs aux adresses de livraison ne sont considérés que si le client est client de livraison.
- Les drapeaux relatifs aux adresses de facturation ne sont considérés que si le client est client de facturation et que la méthode de facturation liée est différente de « 0 ».
- Valeurs défauts :
- Crédit première adresse du client

Champ	Valeur défaut	Condition
AdrEntAut	Oui	Toujours.
AdrEntAutDef	Oui	Toujours.
AdrEntLiv	Oui	Le client est client de livraison.
AdrEntLivDef	Oui	Le client est client de livraison.
AdrEntFac	Oui	Le client est client de facturation et la méthode de facturation liée est différente de « 0 ».
AdrEntFacDef	Oui	Le client est client de facturation et la méthode de facturation liée est différente de « 0 ».

Création d'adresse supplémentaire pour le client

Champ	Valeur défaut	Condition
AdrEntAut	Oui	Toujours.
AdrEntAutDef	Non	Toujours.
AdrEntLiv	Oui	Le client est client de livraison.
AdrEntLivDef	Non	Toujours
AdrEntFac	Oui	Le client est client de facturation et la méthode de facturation liée est différente de « 0 ».
AdrEntFacDef	Non	Toujours